

WAKA WAKA POWER 5 HANDLEIDING

OPLAADBARE POWERBANK

WAKA-WAKA.COM

AANSLUITINGEN



Micro-USB-port voor opladen via het net

Poort enkel geschikt om de WakaWaka Solar Panel in te pluggen!!


Universele oplaad poort

Geoptimaliseerd vo port for Apple products

Toegewezen poort voor het aansluiten van de WakaWaka Pocket Light

Het aansluiten van andere apparaten kan uw WakaWaka Power 5 beschadigen!

EXTERN APPARAAT OPLADEN




- ⚠️ ERROR LED aan: de WakaWaka 5 is te warm of de batterij is te ver ontladen.
- De batterij van de WakaWaka Power 5 heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Externe apparaten met een grotere batterijcapaciteit kunnen niet volledig worden opgeladen.
- Gebruik een WakaWakaWaka microUSB of een WakaWaka Lightning laadkabel om uw apparaat op te laden.


MICRO USB OPLADEN LED - INDICATOREN & BATTERIJSTATUS



0-25% geladen




25-50% geladen



50-75% geladen



75-100% geladen



Volledig opgeladen




Knipperend: de temperatuur is te warm of te koud om op te laden (mogelijk bij 0-50 graden Celsius)

Gebruik een micro-USB laadkabel om het WakaWaka Power 5 via het net op te laden. Gebruik voor het beste resultaat een WakaWakaWaka microUSB-kabel en de 2.1A USB-poort van de WakaWaka World Charger. Als uw WakaWaka langere tijd niet gebruikt is, kan het in slaapstand gaan. Laad


de WakaWaka via het net op of zet hem in de zon om hem wakker te maken en een powerboost te geven. De groene batterijstatus-indicator lampjes gaan uit als de WakaWaka Power 5 volledig is opgeladen.

OPLADEN MET GEBRUIK VAN DE WAKAWAKA SOLAR PANEL - LED INDICATOREN


De rode Solar-indicator lampjes geven de oplaadsnelheid aan wanneer gebruik wordt gemaakt van de WakaWaka Solar Panel.




Traag opladen



Normaal opladen



Snel opladen



Volledig opgeladen

GEbruik DE WAKAWAKA POCKET LIGHT MET UW WAKAWAKA POWER 5



BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN



GEpatenteerde INTIVATION SUNBOOST CHIP



BEVEILIGDE BATTERIJ TECHNOLOGIE



BATTERIJBESCHERMING VOOR MAXIMALE LEVENSDUUR




2 JAAR GARANTIE

SPECIFICATIES

Batterij	5,000 mAh LiPo
Gemiddelde smartphone oplaadcapaciteit	2.5 x
Aansluitingen	USB power in 2.1A 3 x USB out 2.1A
Gewicht	200 gram
Afmetingen	122 x 80 x 18 mm
Kleur	Geel

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

Volledig opgeladen in 5 uur via het net of 4-8 uur in de zon.*

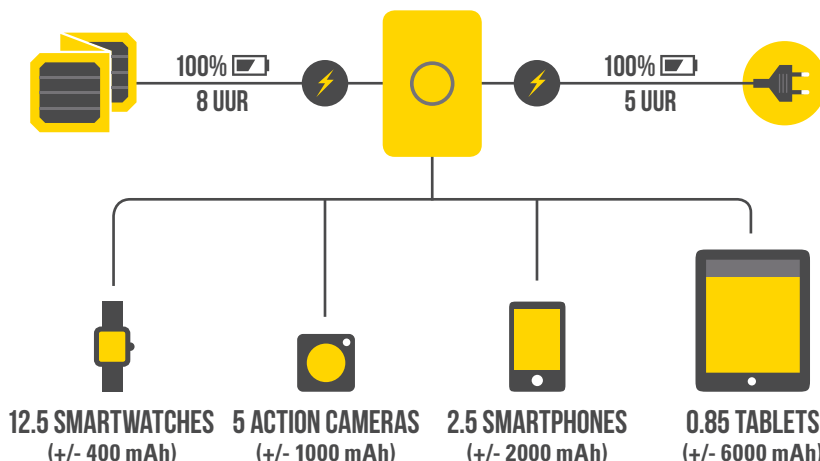

* Gebaseerd op optimale zonomstandigheden. De laadsnelheid kan variëren..

LET OP



NIET ONDER WATER DOMPELEN



HOUD WEG VAN VUUR



NIET LATEN VALLEN



MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR: 80 C/175 F

VOLG ONS



SUPPORT & CONTACT



Voor vragen, retourzendingen en/of ondersteuning kunt u onze FAQ pagina: waka-waka.com/faq raadplegen of ons een e-mail sturen naar: support@waka-waka.com. | Problemen met je WakaWaka? Lees de tips & trucs op: waka-waka.com/tricks

GARANTIE

1. Tijdelijke garantie: WakaWaka garandeert de eerste koper dat het product vrij is van productie- en/of materiaalgebreken bij normaal gebruik gedurende de garantietermijn zoals beschreven onder punt 2 hieronder.

Deze productgarantie vormt de gehele garantie van WakaWaka aan de eerste koper. WakaWaka aanvaardt geen enkele aanvullende aansprakelijkheid in verband met de verkoop van haar producten, al dan niet door derden.

2. Garantietermijn: De garantietermijn is twee jaar vanaf datum van aankoop door de eerste koper. Om de startdatum van de garantietermijn te kunnen bepalen, moet het aankoopbewijs of elk ander redelijk bewijs kunnen worden getoond.

3. Reparatie: Wanneer het product niet naar behoren functioneert vanwege een gebrek in productie of materiaal, binnen de garantietermijn, dan zal WakaWaka deze kosteloos repareren. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt het product vervangen.

4. Uitzonderingen: Garantie geldt niet indien het product verkeerd of onzorgvuldig gebruikt is, gemodificeerd is, beschadigd is door een ongeval, of gebruikt is voor een ander doel dan waarvoor het product bedoeld is, zoals beschreven in WakaWaka's dan geldende productbeschrijvingen.